


3 Ver.9からVer.10について

3.1 追加機能一覧

番号	項目
1	☞「3.1.1「出力機が使用可能な状態ではありません」というメッセージが表示されたとき、その対処方法をHELPで確認できるようになりました。」

3.1.1 「出力機が使用可能な状態ではありません」というメッセージが表示されたとき、その対処方法をHELPで確認できるようになりました。

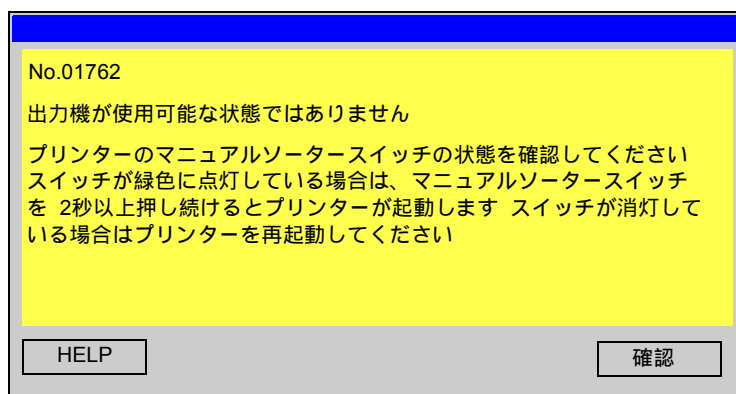

原因

- 原因1
プリンターがプログラムタイマー中の状態で、EZ Controllerからプリンターの始業点検を始めようとしたときに表示されます。
- 原因2
終業点検時に「プログラムタイマーをセットしますか?」と表示されたとき、「しない」を選択し、その後プリンターのプレーカーをOFFせずに終了。
↓
次の日、EZ Controllerからプリンターの始業点検を始めようとしたときに表示されます。
- 原因3
プリンターとEZ Controllerがうまく通信できていないときに表示されます。


処置方法1 (プリンターの始業点検を始めるときにこのお知らせが表示された場合)

この場合は、原因1、あるいは原因2の可能性ががあります。

1. 「確認」ボタンをクリックし、お知らせメッセージを閉じます。

2. プリンターがプログラムタイマー中になっていないか確認します。

マニュアルソータースイッチが緑色に点灯している場合は、プリンターがプログラムタイマー中です。消灯している場合は、プログラムタイマー中ではありません。

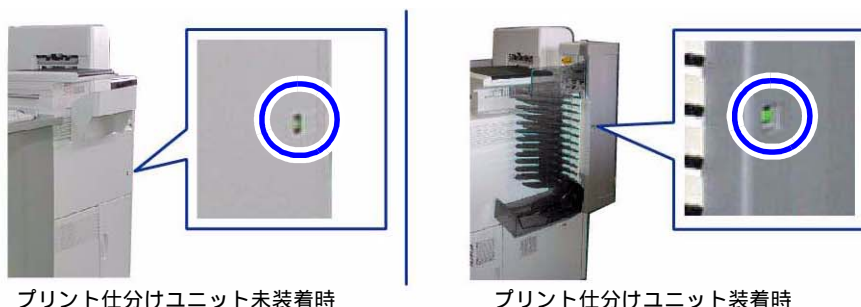

プリント仕分けユニット未装着時

プリント仕分けユニット装着時

マニュアルソータースイッチが緑色に点灯している場合

マニュアルソータースイッチを2秒以上押し、プリンターを起動します。
処理薬液の温度調整完了後、再度EZ Controllerから始業点検を行ってください。

マニュアルソータースイッチが消灯している場合


手順 3に進んでください。

3. プリンターを再起動します。

(1) 操作用パソコンの電源をプリンターから供給している場合は、EZ Controllerを終了し、操作用パソコンの電源をOFFにします。

- EZ Controllerの終了、操作用パソコンの電源OFFの方法については、EZ Controllerの「スタートガイド」を参照

(2) ブレーカーをOFFにします。

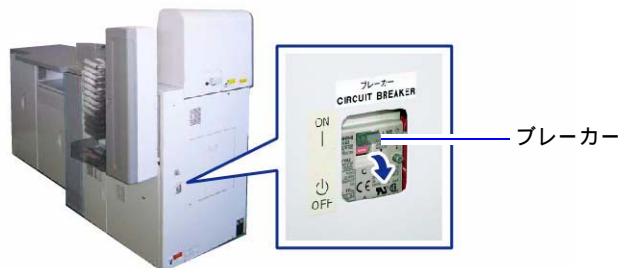

G087807V10

(3) ブレーカーをONにします。



G087809V10

4. 操作用パソコンの電源をプリンターから供給している場合は、操作用パソコンの電源を起動し、EZ Controllerを起動します。

- 操作用パソコンの電源ON、EZ Controllerの起動の方法については、EZ Controllerの「スタートガイド」を参照

5. 再度EZ Controllerから始業点検を行います。

再発する場合

処置方法2を行ってください。

処置方法2 (プリンターの始業点検を始めるとき以外のときに、このお知らせが表示された場合)
この場合は、原因3の可能性あります。

1. 「確認」ボタンをクリックし、お知らせメッセージを閉じます。

2. LANケーブルが正しく接続されているか確認します。

3. HUBを使用している場合は、HUBの電源が入っているか確認します。

再発する場合

コールセンターへ連絡してください。