


QSS-35シリーズ Ver. 4.01

新機能の説明

(1) 「機能選択」画面の画像保存タブにCD、DVDドライブのトレイを自動で排出する/しないを切り替えできる設定を追加しました。

設定画面表示方法

「F」>「メニュー」>「拡張メニュー」>「機能選択」>「画像保存」タブ

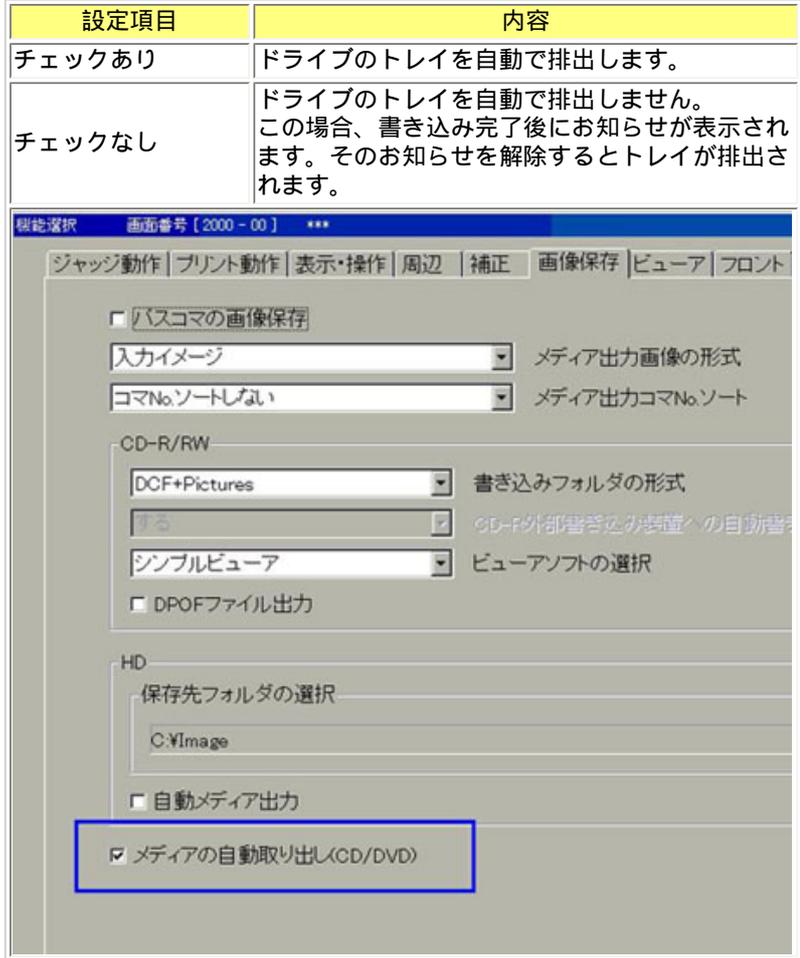


(2) 「機能選択」画面に「プレビュー画面」のタブを追加しました。

特徴

- ・「プレビュー画面」とは、メディアから画像を読み込んだ際、「ジャッジ画面」が表示される前に表示される画面のことです。
- ・「プレビュー画面」を表示させることにより、大量オーダー時にパスする画像の選別や、品質確認の作業時間を短縮できます。
- ・「プレビュー画面」には1ページ内に最大16画像を表示させることができます。

設定画面表示方法

「F」>「メニュー」>「拡張メニュー」>「機能選択」>「プレビュー画面」

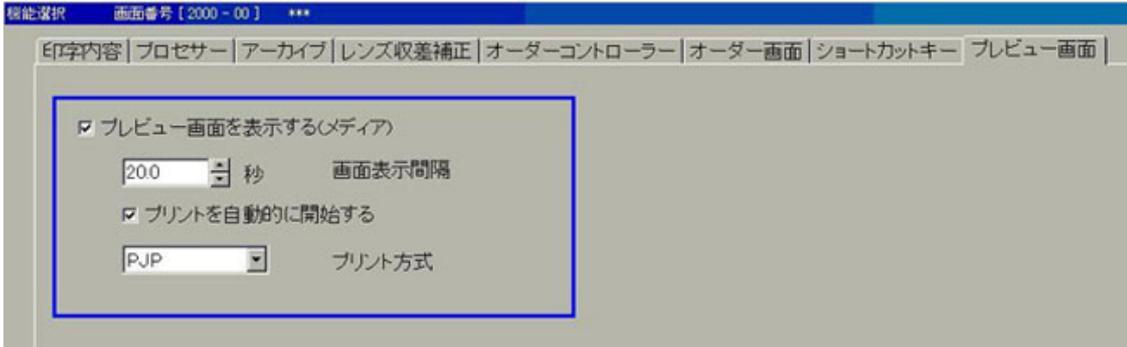

設定詳細

プレビュー画面を表示する (メディア)	チェックあり	メディアから画像を読み込んだ場合に「プレビュー画面」が表示されます。
	チェックなし	「プレビュー画面」は表示されません。
画面表示間隔	入力範囲： 0.0～99.9秒	「プレビュー画面」での1ページあたりの表示時間を設定できます。 設定した時間が経過した時点で、自動的に次のページが表示されます。 0.0秒に設定した場合、次のページは自動では表示されません。「プレビュー画面」上で「次へ」ボタンをクリックし、次ページを表示してください。
プリントを自動的に開始する	チェックあり	「プレビュー画面」で最後のページが自動的に終了され、プリント処理を開始します。
	チェックなし	「プレビュー画面」で最後のページが自動的に終了されません。プリント処理を開始するには、「プレビュー画面」上で「OK」ボタンをクリックします。
プリント方式	PJP	「プレビュー画面」タブで設定したプリント方式と「オーダー画面」やプリントチャンネルで設定したプリント方式が異なる場合、「プレビュー画面」タブでの設定が優先されますが、プリント方式は「プレビュー画面」で変更できます。
	AUTO	
	PPI	

プレビュー画面例



詳細



プリント方式を変更できます。



選択されている画像を拡大し、品質を確認することができます。




画像を選択しこのアイコンをクリックすると、その画像は「PASS」されます。

プリント方式がPJPまたはPPIの場合、「プレビュー画面」で「PASS」された画像は「ジャッジ画面」には表示されません。

(3) バックアップデータの読み込み/書き込みにおいて、FD以外のメディアにもバックアップが可能になりました。

画面表示方法

「F」>「メニュー」>「拡張メニュー」>「保守・調整」>「データ書き込み・読み込み」

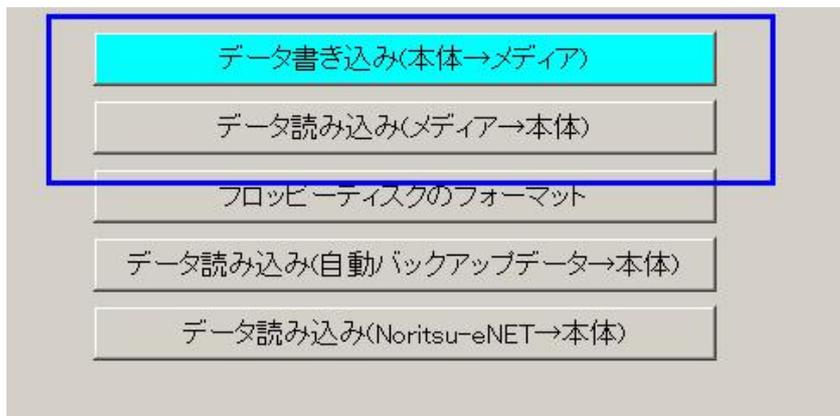

データ書き込み (本体 → メディア)

F : FUNCTIONの機能 > パス設定から書き込むメディアを選択できます。

書き込み可能なメディア

FD、HD、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDカード、メモリースティック、USBフラッシュメモリ、xD-ピクチャーカード、miniSD、メモリースティックDuo

データ読み込み (メディア → 本体)

F : FUNCTIONの機能 > パス設定から読み込むメディアを選択できます。

読み込み可能なメディア

FD、HD、CD-ROM (CD-R/RW)、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDカード、メモリースティック、USBフラッシュメモリ、xD-ピクチャーカード、miniSDカード、メモリースティックDuo、DVD-R (±R/RW)

(4) 以下のプロセス仕様に対応しました。

* No.59 : PSJ - TYPEC