

CT-SL

バージョンアップマニュアル

このたびは、本製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、新しいバージョンで対応した新機能の説明を記載しています。

What's **New**

1 バージョンアップマニュアル



G090209

新しいバージョンで追加になった新しい機能の紹介や、品質向上項目を、バージョンごとに記載しています。ご覧になりたいバージョンの「+」をクリックしてください。

■ Ver.5からVer.6について

◆ 機能追加

[👉「追加機能一覧」](#)

2 Ver.5からVer.6について

2.1 追加機能一覧

番号	項目
1	☞「2.1.1 オーダーデータを自動的に削除できるようになりました。」
2	☞「2.1.2 700MBのCDにも無駄なくデータを書き込めるようになりました。」
3	☞「2.1.3 らくがき・スタンプ機能が追加になりました。」
4	☞「2.1.4 サイズ選択画面に表示されるアイコンの画像を変更できるようになりました。」
5	☞「2.1.5 認識できない文字がファイル名に含まれている画像も読み込めるようになりました。」
6	☞「2.1.6 受け付けた画像の保存形式を選択できるようになりました。」
7	☞「2.1.7 CT Server利用時に画像に埋め込まれたプロファイルを使用できるようになりました。」
8	☞「2.1.8 デジタルカメラのRAW画像を受け付けられるようになりました。」
9	☞「2.1.9 フォトストラップ（写真入りキーホルダー）対応のプリントができるようになりました。」
10	☞「2.1.10 デザインタイプ名称を変更できるようになりました。」
11	☞「2.1.11「シンプルアルバムアイコン設定」画面が改善されました。」
12	☞「2.1.12 カラフルアルバム対応のプリントができるようになりました。」
13	☞「2.1.13 画像選択画面の表示コマ数を変更できるようになりました。」
14	☞「2.1.14 プリントサイズ選択画面で表示されるアイコンについて改善しました。」
15	☞「2.1.15 メディア保存の料金設定が変更になりました。」
16	☞「2.1.16 トラブルが発生したときなどに製品の状態を確認するためのデータを採取できるようになりました。」

2.1.1 オーダーデータを自動的に削除できるようになりました。

設定した日数が経過すると、受け付けたオーダーデータを自動で削除できるようになりました。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “システム設定”

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

(例)「システム設定」画面

S083863V6

設定	内容
<input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり)	<p>オーダーを受け付けてから、「保存日数」で設定している日数が経過すると、アプリケーション終了時に、自動的にオーダーデータが削除されます。</p> <p>参考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「保存日数」は0から9999まで設定可能です。 ・「0」に設定している場合は、アプリケーション終了時に、すべてのオーダーデータが削除されます。 ・すでに処理済みのオーダー（注文番号がe*****のもの）のみ削除対象となります。
<input type="checkbox"/> (チェックなし)	オーダーデータは自動的に削除されません。

2.1.2 700MBのCDにも無駄なくデータを書き込めるようになりました。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “機器” タブをクリック

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

(例)「初期設定」画面



S083868V6

ここで設定可能な数値は、書き込むビューアソフトの種類により、異なります。
下表を参照し、設定してください。

ビューアソフト	保存先	「メディア容量」の設定可能数値
ビューアなし	QSSで保存する	(保存メディアの容量) - 15MB
	CTで保存する ^{*1}	(保存メディアの容量) - 5MB
シンプルビューア (Win)	QSSで保存する	(保存メディアの容量) - 19MB
	CTで保存する ^{*1}	(保存メディアの容量) - 10MB
シンプルビューア (Win/Mac)	QSSで保存する	(保存メディアの容量) - 38MB
	CTで保存する ^{*1}	(保存メディアの容量) - 25MB
デラックスビューア	QSSで保存する	(保存メディアの容量) - 300MB
	CTで保存する ^{*1}	(保存メディアの容量) - 210MB

*1.「CTで保存する」は、1GB仕様の場合のみ選択可能です。

2.1.3 らくがき・スタンプ機能が追加になりました。


「補正」画面でらくがきができるようになりました。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “画像編集” タブをクリック

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照


(例)「初期設定」画面

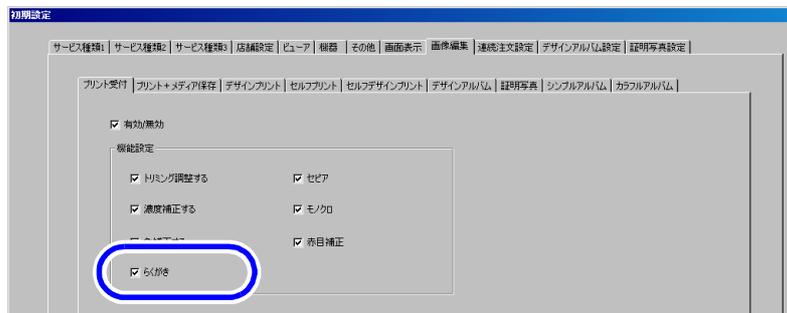

S086130V6

上画面の「らくがき」を (チェックあり) にすると、以下のように、補正メニューの1つとして、「補正」画面に「らくがき」が表示され、らくがきペン、スタンプでらくがきできるようになります。(証明写真、フォトストラップでは、らくがきはできません。)

(例)「補正」画面

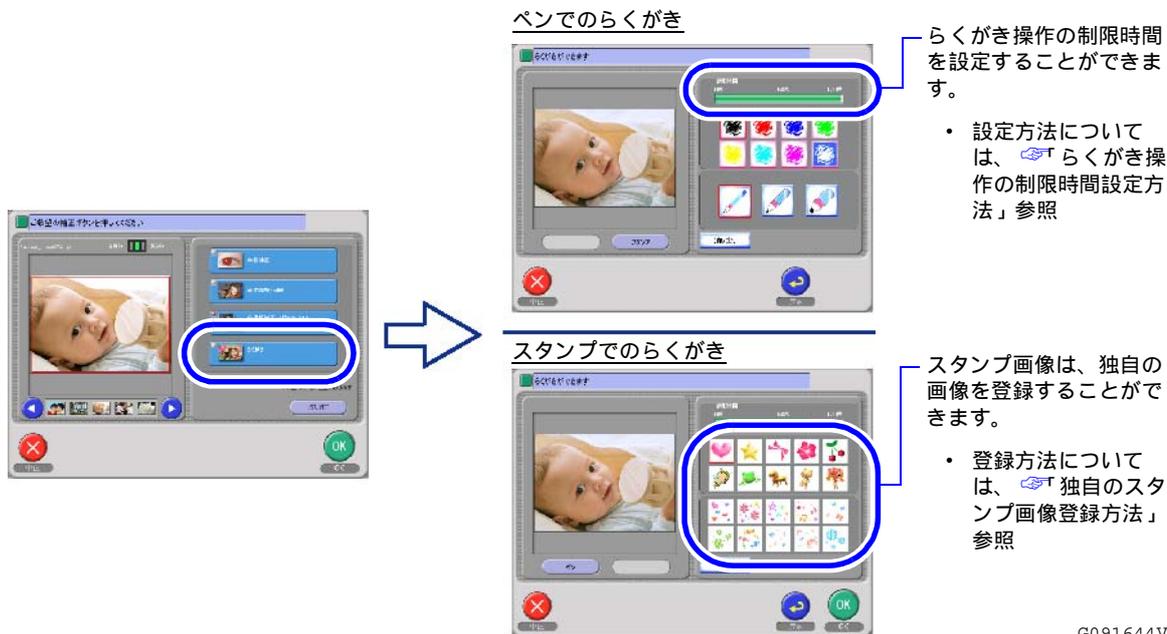

G091644V6

らくがき操作の制限時間設定方法

1. 「らくがき設定」の「有効/無効」を (チェックあり) にし、「制限時間」を設定します。

「制限時間」は、10秒から999秒まで設定可能です。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “その他”タブをクリック

- オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「オーナー初期画面」への切り替え参照


重要

- ここで設定する制限時間は、1オーダーごとのらくがき制限時間です。1コマごとの制限時間ではありません。

参考

- 制限時間を設けたくない場合は、 (チェックなし) にしてください。

(例)「初期設定」画面

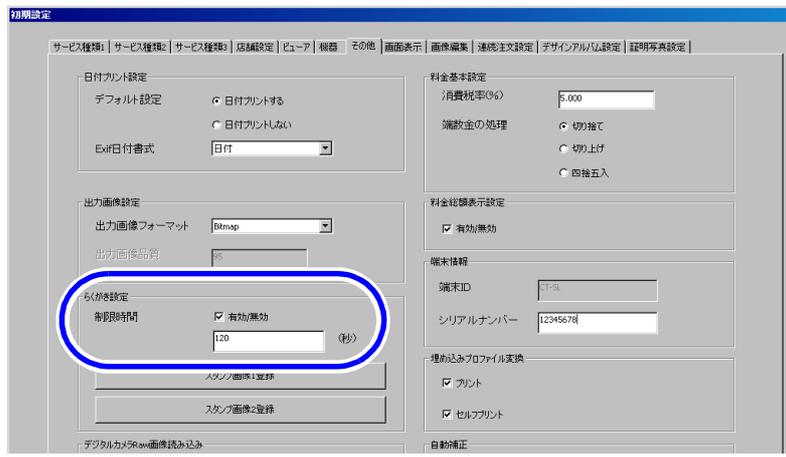

S083869V6

以上で、らくがき操作の制限時間の設定は終了です。

独自のスタンプ画像登録方法

スタンプの種類は、2種類あります。

種類	イメージ	説明
スタンプ		単一で貼り付けるスタンプ。
コロスタンプ		コロコロと転がすように連続して貼り付けるスタンプ。

1. 「らくがき設定」の「有効/無効」を (チェックあり) にします。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “その他” タブをクリック


- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「オーナー初期画面」への切り替え」参照

2. 「スタンプ画像1登録」、または「スタンプ画像2登録」ボタンをクリックします。

前述のスタンプの種類のうち、「スタンプ」の画像を登録したい場合は、「スタンプ画像1登録」ボタンをクリックしてください。

「コロスタンプ」の画像を登録したい場合は、「スタンプ画像2登録」ボタンをクリックしてください。

(例)「初期設定」画面

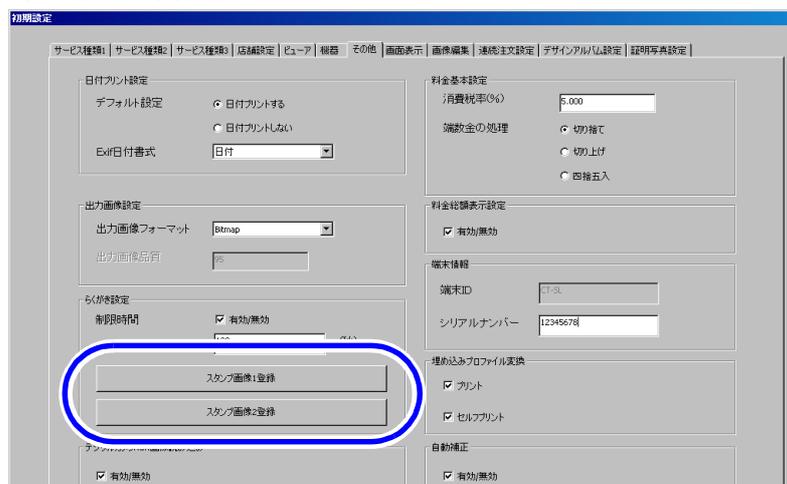

S083869V6

「スタンプ画像1登録」、または「スタンプ画像2登録」画面が表示されます。

以下の説明は、「スタンプ画像1登録」画面での説明ですが、「スタンプ画像2登録」画面での登録方法も同じです。

3. 使用しないスタンプ画像を選択し、「削除」ボタンをクリックします。

参考


- 独自のスタンプ画像を登録する場合、あらかじめ登録されているスタンプ画像が、新規登録数分、使用できなくなります。

(例)「スタンプ画像1登録」画面



S091645V6

4. 「追加」ボタンをクリックします。

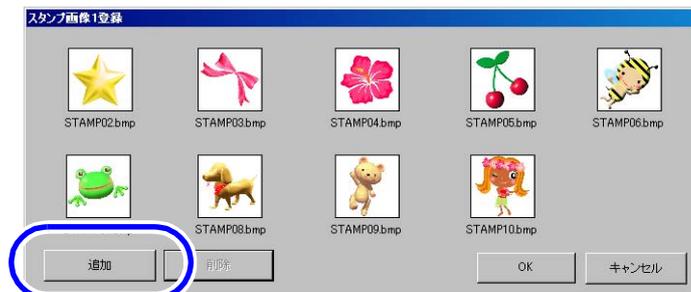

S091646V6

5. 登録したいスタンプ画像を選択し、「Open」ボタンをクリックします。

登録可能なスタンプ画像について

以下を満たす画像のみ、スタンプ画像として登録可能です。

- サイズ：320ピクセル×320ピクセル
- 画像形式：BMP
- ファイル名：半角英数字のみ

重要

- 白色 (R:255、G:255、B:255) の部分は透明として登録されるため、白色を使った絵 (例えば白い雲の絵など) をスタンプ画像に登録したい場合は、白色部分を、R:255、G:255、B:254などに設定してください。


(例)



S091648V6

「スタンプ画像1登録」画面に選択した画像が登録されます。

(例)

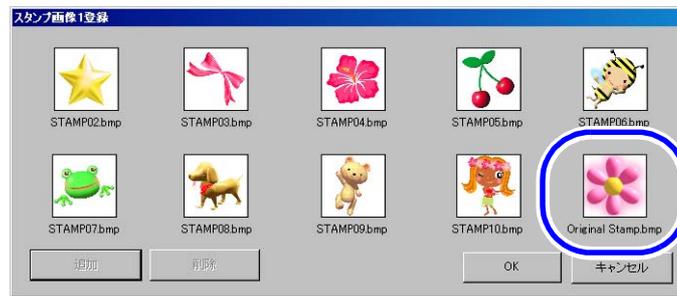

S091649V6

6. 「OK」ボタンをクリックします。

登録したスタンプ画像が「補正」画面で、使用できるようになります。

参考

- あらかじめ登録されているスタンプ画像に戻りたい場合は、以下の場所に保存されていますので、同じ方法で登録しなおしてください。
D: ¥ noritsukoki ¥ ctml ¥ Stamp

2.1.4 サイズ選択画面に表示されるアイコンの画像を変更できるようになりました。

オーダー受付時のサイズ選択画面に表示されるアイコンの画像を、独自の画像に設定できるようになりました。

(例) サイズ選択画面



S091655V6

ここでは、「プリント」サービスでの設定方法について説明しますが、他のサービスでも、設定方法は同じです。

参考

- 「ミニプリント」、「メディア保存」、「データコピー」サービスでは、独自の画像を設定することはできません。

設定方法


1. 「プリントアイコン割り当て」ボタンをクリックします。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “サービス種類1”タブをクリック

- オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「オーナー初期画面」への切り替え参照

(例)「初期設定」画面

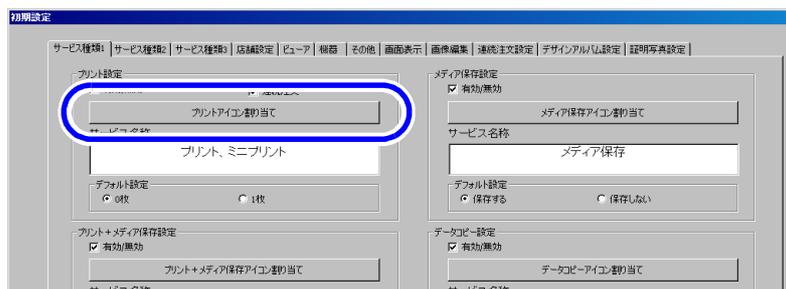

S083864V6

2. 独自の画像を設定したいアイコンの「変更」ボタンをクリックします。


(例)「プリントアイコン割り当て」画面



S080392V6

3. 「変更」ボタンをクリックします。

(例)「プリントアイコン設定」画面

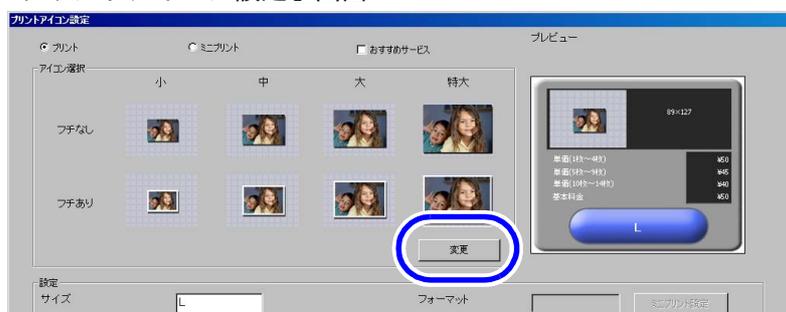

S086805V6

4. アイコン画像に設定したい画像を選択し、「Open」ボタンをクリックします。

選択可能な画像について

以下を満たす画像のみ、選択可能です。

- 画像形式：BMP、JPEG
- サイズ：制限なし



重要


- 2000ピクセル×2000ピクセル以上の画像や、32ピクセル×32ピクセル以下の画像は、正しく設定できない場合がありますので、選択しないでください。
- 推奨サイズは以下のとおりです。
 - 93ピクセル×70ピクセル（証明写真サービスのアイコンの場合は、133ピクセル×100ピクセル）

設定した画像が上記の推奨サイズと異なる場合は、上記推奨サイズに縦横変倍でリサイズされ、画像形式もBMPで登録されます。

「デザインプリントアイコン割り当て（フォトストラップ）」画面でアイコン画像を設定する場合は、以下のフォルダに、5種類のフォトストラップ用アイコン画像（BMP形式）を準備していますので、活用してください。


システムプログラム（CD-ROM）¥Utility¥Photostrap¥Icon

（例）

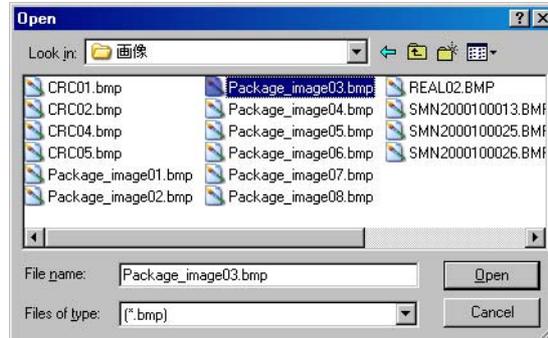

S091652V6

5. 「確認」ボタンをクリックします。

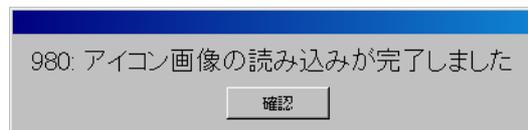


S091653V6

選択した画像が、「プリントアイコン設定」画面に表示され、アイコン画像として設定可能になります。

参考

- ・初期のアイコン画像に戻したい場合は、「元に戻す」ボタンをクリックしてください。

（例）「プリントアイコン設定」画面

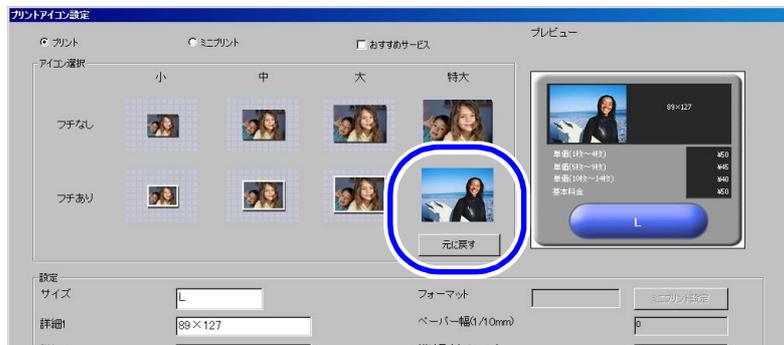

S091654V6

2.1.5 認識できない文字がファイル名に含まれている画像も読み込めるようになりました。

受け付けた画像のファイル名、またはフォルダ名に認識できない文字が含まれている場合も読み込めるようになりました。

ただし、その場合、ファイル名は「unknown#.*.*^{*1}」となり、処理されます。（処理のためにリネームされるだけであり、元画像のファイル名は変更されません。）

1.「#」部には数字、「」部には拡張子が入ります。

2.1.6 受け付けた画像の保存形式を選択できるようになりました。

補正やリサイズをした画像に対して、保存形式をBMP形式、またはJPEG形式から選択できるようになりました。


JPEG形式で保存することにより、ハードディスクへの保存容量を減らすことができます。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “その他”タブをクリック

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

(例)「初期設定」画面

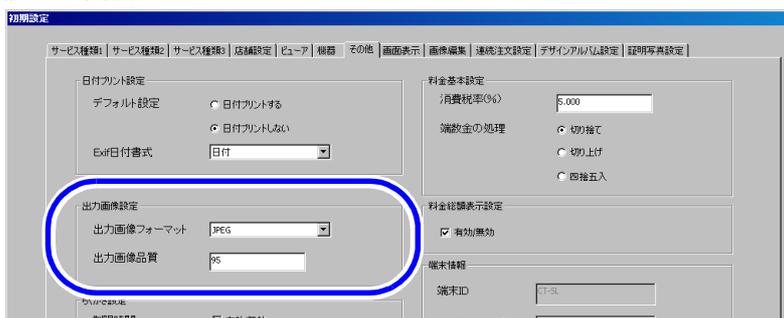

S091667V6

設定	内容
出力画像フォーマット	保存する形式を選択します。
出力画像品質	「出力画像フォーマット」を「JPEG」にしている場合のみ、JPEGの圧縮率を設定します。 入力可能な数値は、0から100です。 数値が大きいほど、高画質な画像となります。


また、CT Serverで処理した画像も以下の画面で、同様に、保存形式をBMP形式、またはJPEG形式から選択できるようになりました。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “受付端末間設定”

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

(例)「受付端末間設定」画面

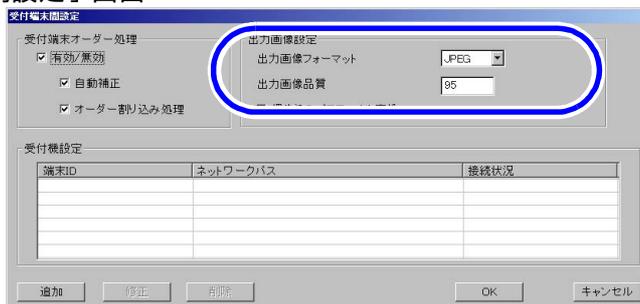

S090968V6

2.1.7 CT Server利用時に画像に埋め込まれたプロファイルを使用できるようになりました。


Adobe RGBプロファイルが埋め込まれている画像を受信端末で受け付けた場合、そのプロファイルを使用できるようになりました。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “受付端末間設定”

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

(例)「受付端末間設定」画面

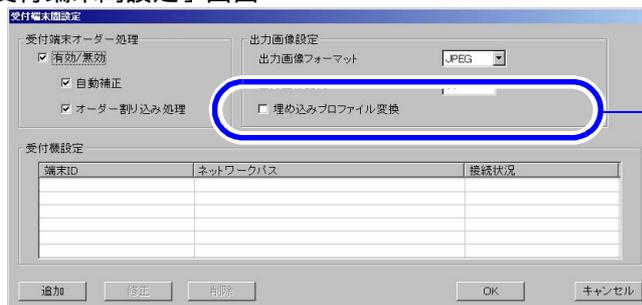

- ・ (チェックあり) プロファイルを使用します。
- ・ (チェックなし) プロファイルを使用しません。

S090968V6

2.1.8 デジタルカメラのRAW画像を受け付けられるようになりました。

デジタルカメラのRAW画像とは

デジタルカメラで撮影された画像は、通常、カメラの内部で色生成が行われ、さらにJPEGやTIFFといった我々の目に見える形式に圧縮されて記憶メディアに保存されます。

RAW画像とは、そのような色生成も圧縮もされていない無加工のデータのことです。


無加工の状態のため、画像の劣化が少なく、悪い条件で撮影された画像でも色生成がしやすくなります。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “その他” タブをクリック

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

(例)「初期設定」画面

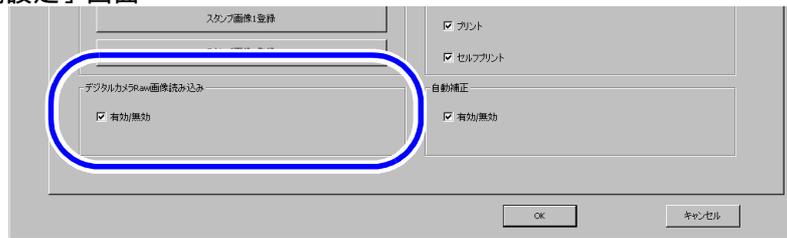

S083869V6

設定	内容
<input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり)	RAW画像を受け付けられるようになります。(「プリント」と「データコピー」サービスの時のみ) <ul style="list-style-type: none"> ・RAW画像の受付についての留意事項は、「RAW画像の受付について」参照
<input type="checkbox"/> (チェックなし)	RAW画像は受け付けられません。

RAW画像の受付について

- ・受け付けたメディアにRAW画像とそれ以外の画像が混在している場合は、受付時に以下の画面が表示されるようになります。(「プリント」サービスの時のみ)



S091656V6

- ・RAW画像には、一部受け付けできない画像もあります。

受け付けできない画像は、枚数設定画面で画像が表示されません。(画像表示部が黒くなり、「対応していない 画像フォーマットです」と表示されます。)

(例)



S091669V6

- RAW画像は、「補正」画面での補正はできません。
- RAW画像では、Exif情報を使用できません。日付情報をプリントすることができないため、「日付プリント 選択画面」は表示されません。
- 「他のサイズ」画面、または「拡大」画面では、画像表示部は以下のようになります。

(例)「他のサイズ」画面



S091657V6

- 受け付けたRAW画像をプリントするための出力機には、EZ Controller Ver.2.4以降が必要です。

2.1.9 フォトストラップ (写真入りキーホルダー) 対応のプリントができるようになりました

デザインプリントまたは、セルフデザインプリントのプリントタイプの1つとしてフォトストラップが追加になりました。

フォトストラップ



G091687V6

ここでは、デザインプリントサービスの設定方法について説明しますが、セルフデザインプリントサービスも、「初期設定」画面の「サービス種類2」タブから同様に設定できます。

設定方法


1. 「デザインプリントタイプ設定」ボタンをクリックします。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “サービス種類1”タブをクリック

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照


(例)「初期設定」画面

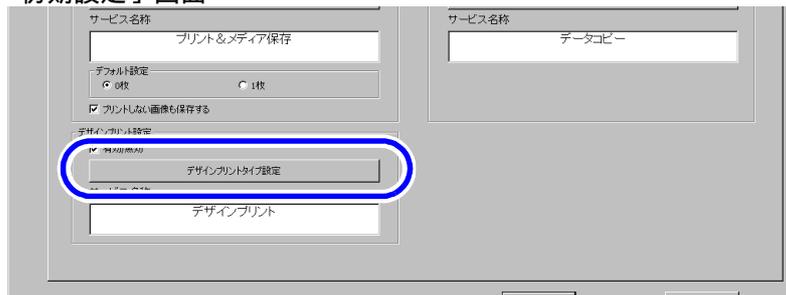

S083864V6

2. 「デザインプリントアイコン割り当て(フォトストラップ)」ボタンをクリックします。

(例)「デザインプリントタイプ設定」画面

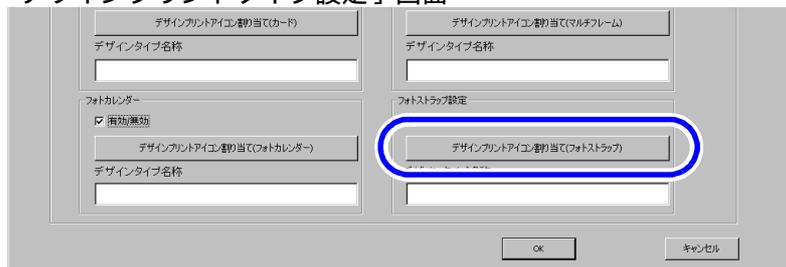

S086812V6

3. 「変更」ボタンをクリックします。

ここで設定したアイコンが、受付時に選択できるようになります。

(例)「デザインプリントアイコン割り当て(フォトストラップ)」画面




S091688V6

4. 各種設定をします。

フォーマットの設定以外はデザインプリントアイコン割り当ての設定と同じです。

- (1) システムプログラムのCD-ROMをDVDドライブにセットします。

(2)「設定」ボタンをクリックします。

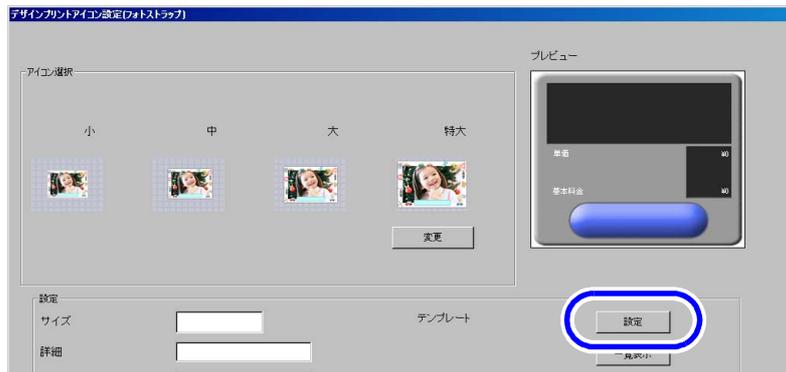


S091689V6

「Open」画面が表示されます。

(3) DVDドライブ¥Template¥PhotoStrapからフォーマットを選択し、「Open」ボタンをクリックします。


(例)

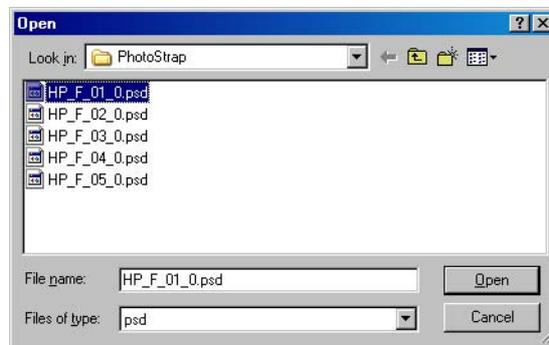

S091690V6

フォーマット名称	仕上がり形状	仕上がり寸法
HP_F_01_0	長方形	30×25mm
HP_F_02_0	長方形	25×18mm
HP_F_03_0	楕円	28×21mm
HP_F_04_0	ハート	21×25mm
HP_F_05_0	丸	25mm

プリントサンプル

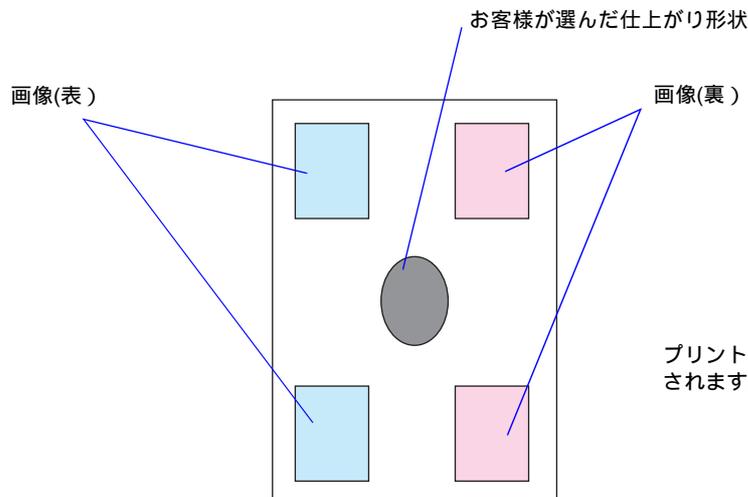

プリントには、画像が2セットプリントされます。1セットは予備用です。

G091691V6

(4) プリントチャンネルを設定します。
幅89mm×送り127mmのペーパーサイズのプリントチャンネルを選択します。

(5) その他の設定をします。

その他の設定については、取扱説明書「デザインプリントタイプの割り当て方法について」参照

5. 「OK」ボタンをクリックします。

「デザインプリントアイコン割り当て（フォトストラップ）」画面に戻ります。

6. 「OK」ボタンをクリックします。

「デザインプリントタイプ設定」画面に戻ります。

7. 「OK」ボタンをクリックします。

「初期設定」画面に戻ります。

プリント後の処理


仕上がりの形状、寸法に合ったカッターでカットしてください。

- ・ カッター、フォトストラップについては、販売店、または最寄の営業所にお問い合わせください。

2.1.10 デザインタイプ名称を変更できるようになりました。

デザインプリントサービス、またはセルフデザインプリントサービス受付時に表示されるデザインタイプ選択画面のプリントタイプ名称を、任意のものに設定できるようになりました。

(例) デザインタイプ選択画面

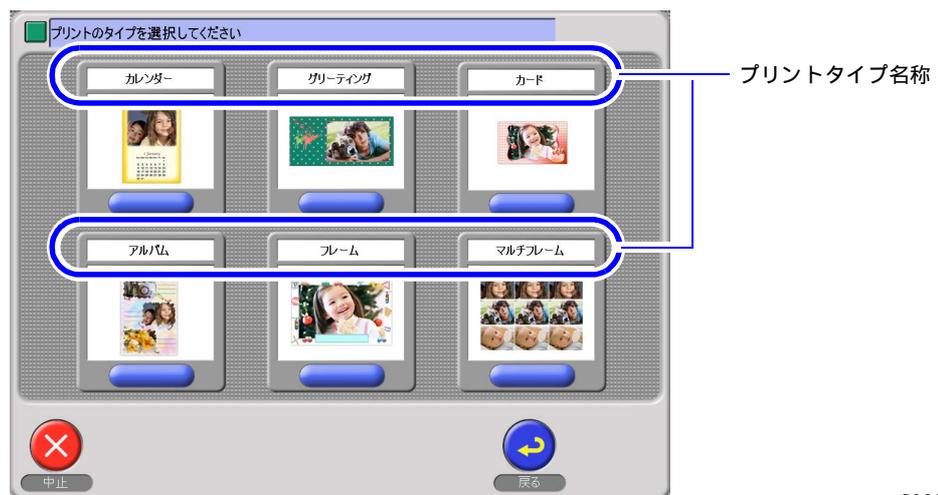

S080444V6

ここでは、デザインプリントサービスの設定方法について説明しますが、セルフデザインプリントサービスも、「初期設定」画面の「サービス種類2」タブから同様に設定できます。

設定方法

1. 「デザインプリントタイプ設定」ボタンをクリックします。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “サービス種類1”タブをクリック

- ・ オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照


(例)「初期設定」画面



S083864V6

2.「デザインタイプ名称」に表示させたい名称を入力します。

(例)「デザインプリントタイプ設定」画面

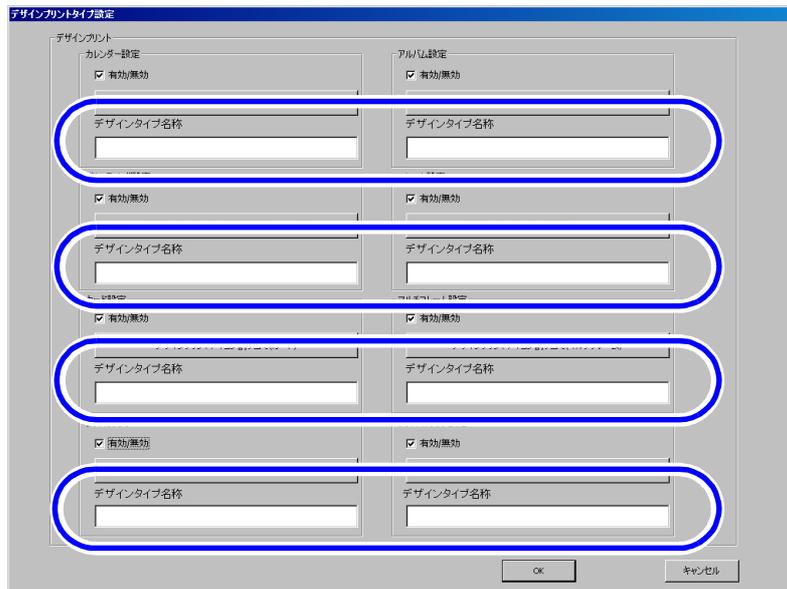

S086812V6

2.1.11 「シンプルアルバムアイコン設定」画面が改善されました。

「シンプルアルバムアイコン設定」画面で、以下の改善がされました。
 設定方法については、以下の🔗「設定方法」参照

番号	改善内容
1	表示させるアイコンのデザインを選択、設定できるようになりました。
2	フォーマット選択時、サイズ別にフォーマットが表示されるようになりました。
3	1つのシンプルアルバムアイコンにつき、複数のフォーマットを選択できるようになりました。



重要

- シンプルアルバムアイコンの設定方法がVer.6から変更になったため、バージョンアップ前に登録していたシンプルアルバムアイコンは、以下の説明を参照し、設定しなおしてください。

設定方法

以下に説明する項目以外の設定方法については、取扱説明書「デザインアルバムアイコン、シンプルアルバムアイコンの割り当て方法について」参照


1.「シンプルアルバムアイコン割り当て」ボタンをクリックします。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” 「サービス種類3」タブをクリック

- オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照


(例)「初期設定」画面

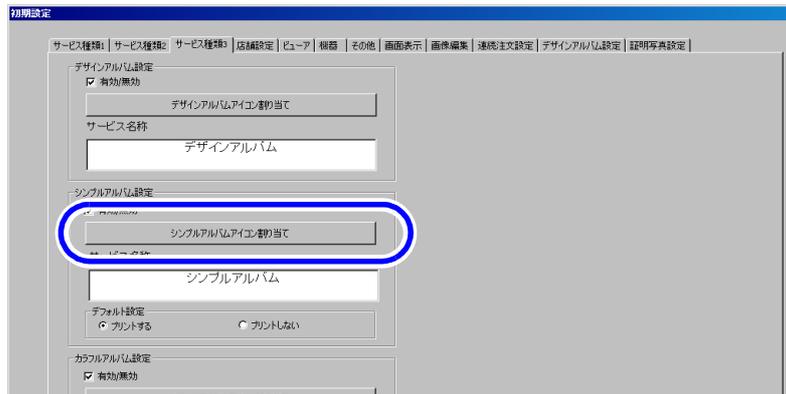

S088770V6

2. 「変更」ボタンをクリックします。

(例)

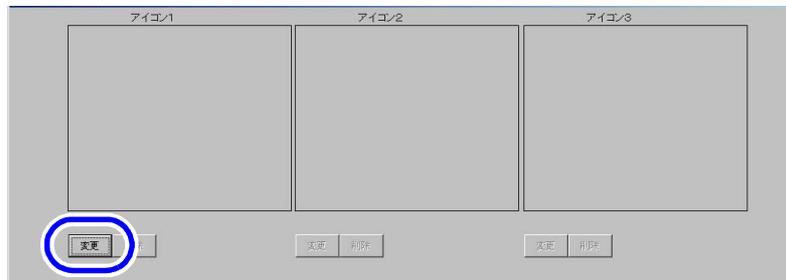


S088771V6

3. 表示させるアイコンのデザインを選択します。

独自の画像を設定したい場合は、[👉「2.1.4 サイズ選択画面」](#)に表示されるアイコンの画像を変更できるようになりました。」参照

(例)「シンプルアルバムアイコン設定」画面

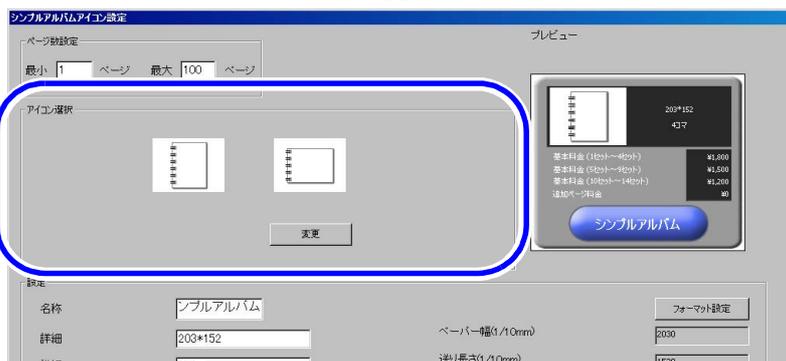


S088773V6

4. フォーマットを選択します。

(1)「フォーマット設定」ボタンをクリックします。


(例)「シンプルアルバムアイコン設定」画面

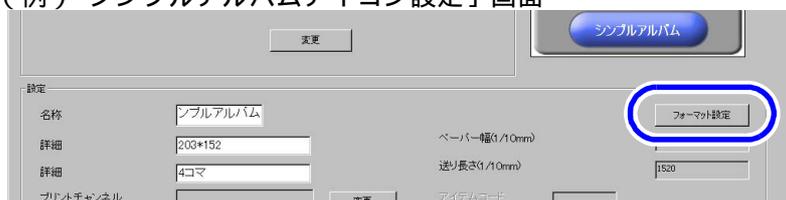

S088773V6

(2)「追加」ボタンをクリックします。


(例)「フォーマット設定」画面

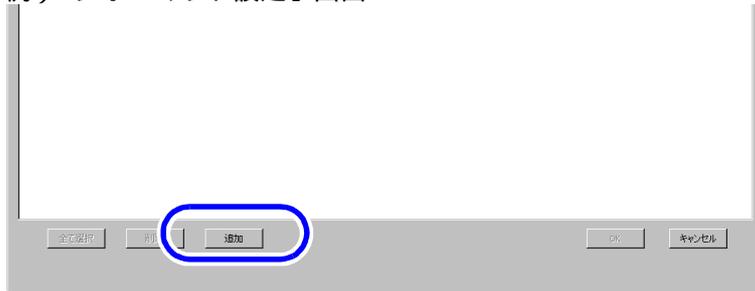

S091674V6

(3) ▼ をクリックし、フォーマットのサイズを選択します。

(例)「フォーマット追加」画面

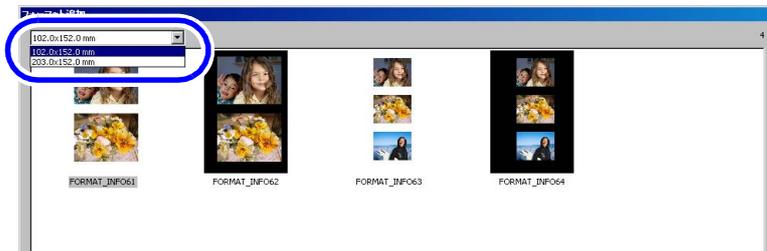

S091658V6

(4) 登録したいフォーマットを選択し、「OK」ボタンをクリックします。

- ・各フォーマットの詳細については、取扱説明書「シンプルアルバムのフォーマット一覧表」参照

参考

- ・「Ctrl」キーを押しながら選択すると複数選択可能です。
- ・1つのアイコンにつき、異なるサイズのフォーマットを登録することはできません。

(例)「フォーマット追加」画面



S091659V6

ここで選択したフォーマットが、オーダー受付時のデザイン選択画面に表示されます。

(例)デザイン選択画面



S091660V6

2.1.12 カラフルアルバム対応のプリントができるようになりました。

アルバム製本ソフト（オプション）をインストールしている場合、カラフルアルバム用のプリントを作成できるようになりました。

（例）カラフルアルバム



G091661V6

以下にカラフルアルバム用のアイコン割り当て方法について説明します。


1. 「カラフルアルバムアイコン割り当て」ボタンをクリックします。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “サービス種類3” タブをクリック

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「オーナー初期画面」への切り替え」参照

（例）「初期設定」画面

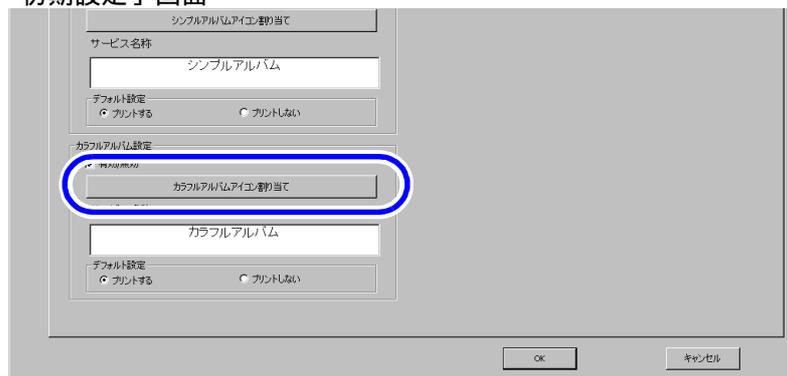

S088770V6

2. 「変更」ボタンをクリックします。

（例）




S091675V6

3. 表示させるアイコンのデザインを選択します。

独自の画像を設定したい場合は、「2.1.4 サイズ選択画面に表示されるアイコンの画像を変更できるようになりました。」参照


(例)「カラフルアルバムアイコン設定」画面

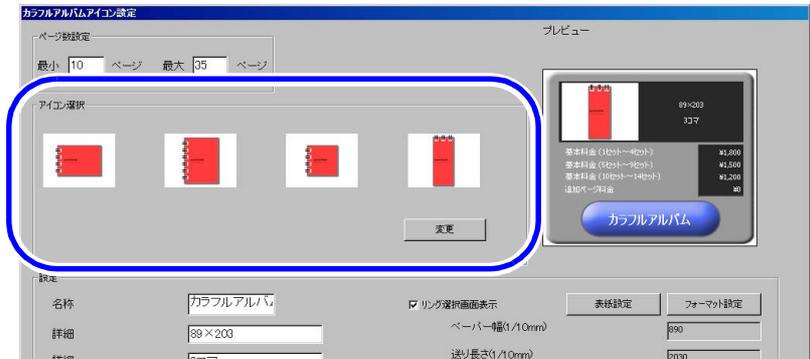

S091662V6

4. 各種項目を設定します。

(例)「カラフルアルバムアイコン設定」画面

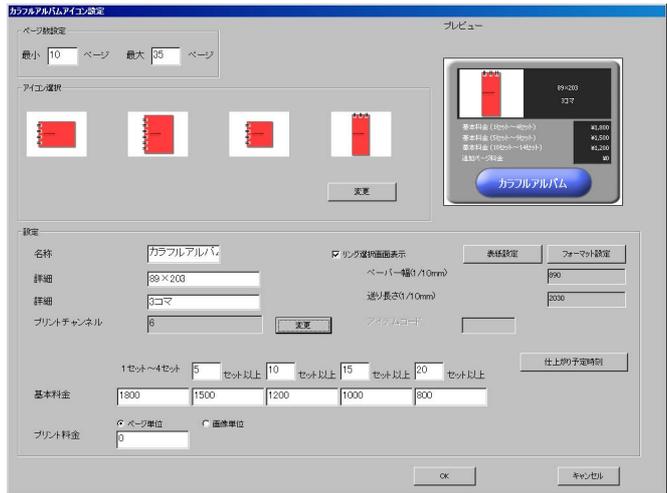

S091662V6

設定項目	設定内容
ページ数設定	入力可能ページ数は、1から100までです。 重要 ・ 製本時に使用するリングの太さにより、製本できるページ数が異なりますので、お使いのリングの種類に合わせて設定してください。


設定項目	設定内容
リング選択画面表示	<input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり) にすると、オーダー受付時に、製本するとき使用するリングの色を選択する以下の画面が、表示されます。 
表紙設定	「表紙設定」ボタンをクリックし、カラフルアルバムの表紙デザインを選択します。 ・ 選択方法については、 ☞「表紙デザイン選択方法」 参照 ここで選択した表紙が、オーダー受付時の表紙選択画面に表示されます。
フォーマット設定	「フォーマット設定」ボタンをクリックし、カラフルアルバムのフォーマットを選択します。

上記以外の項目の設定方法は、取扱説明書の「デザインアルバムアイコン、シンプルアルバムアイコンの割り当て方法について」参照（「シンプルアルバム」の場合と同じ方法です。）

表紙デザイン選択方法

(1)「カラフルアルバムアイコン設定」画面で、「表紙設定」ボタンをクリックします。

(例)「カラフルアルバムアイコン設定」画面

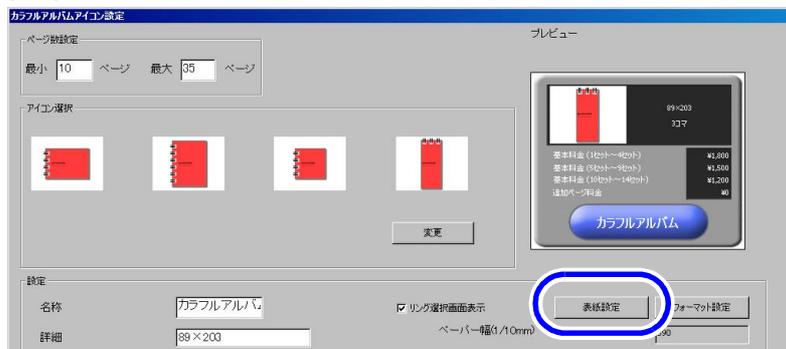

S091662V6

「表紙設定」画面が表示されます。

(2)「追加」ボタンをクリックします。

(例)「表紙設定」画面



S091676V6

「表紙追加」画面が表示されます。

(3) ▼ でプリントサイズを選択し、登録したい表紙のデザインを選択します。

参考

- ・「Ctrl」キーを押しながら選択すると複数選択可能です。
- ・1つのアイコンにつき、異なるサイズのデザインを登録することはできません。

(4)「OK」ボタンをクリックします。

(例)「表紙追加」画面



S091664V6

2.1.13 画像選択画面の表示コマ数を変更できるようになりました。

以下のサービス受付中の画像選択画面で、表示コマ数を4コマ、6コマ、8コマ、16コマ、32コマから選択できるようになりました。

- ・プリント
- ・プリント+メディア保存
- ・メディア保存
- ・セルフプリント
- ・セルフインデックスプリント

(例) 画像選択画面 (表示コマ数8コマの場合)



「表示駒数 切り替え」ボタンを押すごとに表示コマ数を切り替えることができます。


S080408V6

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” 「画面表示」タブをクリック

- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

(例)「初期設定」画面

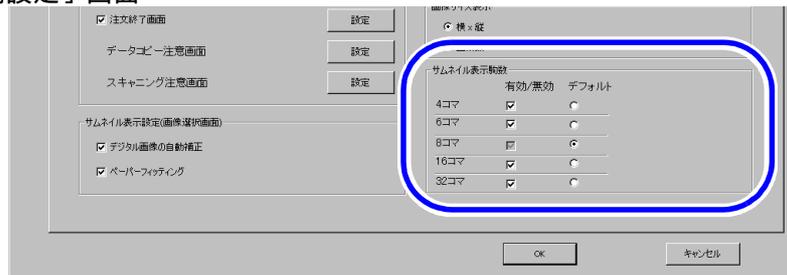

S086129V6

設定	内容
有効/無効	画像選択画面の「表示駒数 切り替え」ボタンを押すごとに、ここで <input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり) にしたコマ数表示に切り替わります。
デフォルト	ここで <input type="radio"/> (チェックあり) にしたコマ数が、画像選択画面の表示コマ数の初期値となります。

2.1.14 プリントサイズ選択画面で表示されるアイコンについて改善しました。

「プリント」サービスと「プリント+メディア保存」サービスで、次の改善に対応しています。

1	👉「プリントサイズ選択画面に表示されるアイコンの登録数が12から36に増えました。」
2	👉「プリントサイズ選択画面のアイコンの表示順を変更できるようになりました。」
3	👉「プリントサイズ選択画面の1ページ目に表示されるアイコンの数を設定できるようになりました。」

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “サービス種類1” タブをクリック 「プリントアイコン割り当て」または、「プリント+メディア保存アイコン割り当て」をクリック


- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

プリントサイズ選択画面に表示されるアイコンの登録数が12から36に増えました。

12個のアイコンが登録されているとき「追加」ボタンをクリックすると、さらに12個のアイコンが登録できる画面が表示されます。

アイコンは、最大36個まで登録できます。

(例)「プリントアイコン割り当て」画面

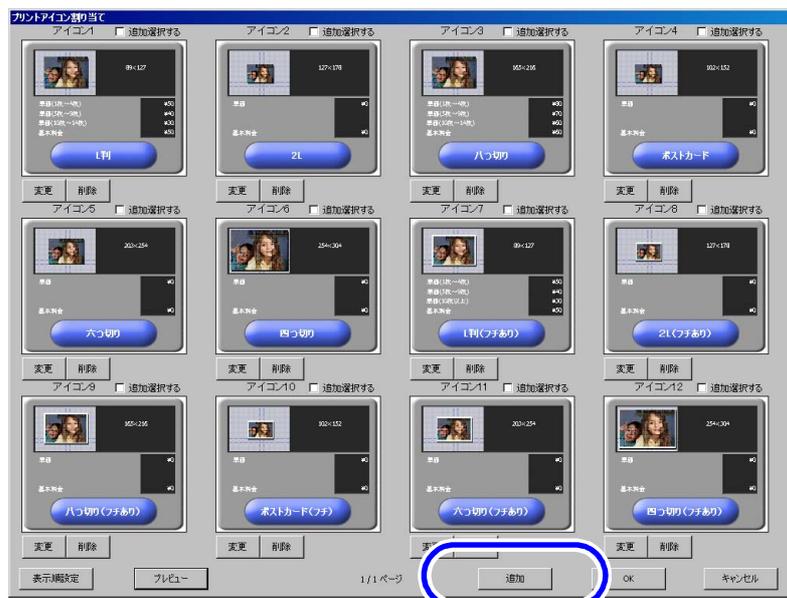

S091698V6

プリントサイズ選択画面のアイコンの表示順を変更できるようになりました。

1. 「表示順設定」ボタンをクリックします。

(例) 「プリントアイコン割り当て」画面



S080394V6

「表示順設定」画面が表示されます。

2. 一覧から表示順を変更するアイコンの表示をドラッグし、表示させたい順の位置にドロップします。

たとえば、プリントサイズ選択画面で6番目に表示されていた「四つ切り」アイコンを2番目に変更します。

「表示順設定」画面	プリントサイズ選択画面
<p>表示順が6のサイズ「四つ切り」をドラッグします。</p>	
<p>表示順2の位置にドラッグします。</p>	

3. 「OK」ボタンをクリックします。

「プリントアイコン割り当て」または、「プリント+メディア保存アイコン割り当て」画面に戻ります。

参考

- 「プリントアイコン割り当て」または、「プリント+メディア保存アイコン割り当て」画面で「プレビュー」ボタンをクリックすると、プリントサイズ選択画面が表示され、アイコンの表示を確認できます。

(例)「プリントアイコン割り当て」画面



S080394V6

プリントサイズ選択画面の1ページ目に表示されるアイコンの数を設定できるようになりました。

1ページ目に表示されるアイコン数を限定したいときなどに設定します。

1. 「表示順設定」ボタンをクリックします。

(例)「プリントアイコン割り当て」画面




S080394V6

「表示順設定」画面が表示されます。

2. 表示アイコン数の▼ボタンをクリックし、1ページ目に表示する数を選択します。

たとえば、「3」を選択すると、表示順1から3のアイコンが1ページ目に表示されます。表示順4以降のアイコンは2ページ目以降に表示されます。

(例)「表示順設定」画面

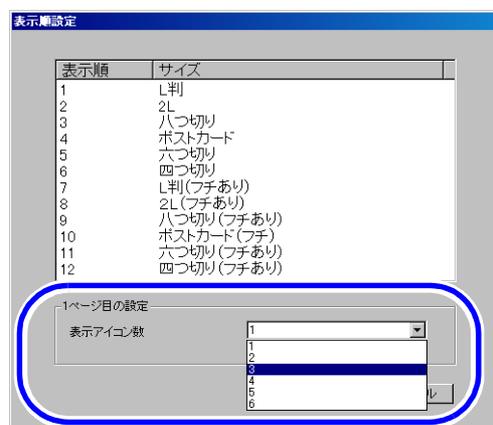

S091697V6

「プリントサイズ選択画面」での表示



3. 「OK」ボタンをクリックします。

「プリントアイコン割り当て」または、「プリント+メディア保存アイコン割り当て」画面に戻ります。

参考

- ・「プリントアイコン割り当て」または、「プリント+メディア保存アイコン割り当て」画面で「プレビュー」ボタンをクリックすると、プリントサイズ選択画面が表示され、アイコンの表示を確認できます。

(例)「プリントアイコン割り当て」画面



S080394V6

2.1.15 メディア保存の料金設定が変更になりました。

いままで、メディア保存の料金は、一定制（画像数に関係なく定額料金を設定）または従量制（1画像ごとに料金を設定）を設定できていましたが、新たに、一定画像数（セット）ごとに料金を設定できるようになりました。


たとえば、保存する画像数が1枚から200枚までは50円、201枚から400枚までは100円、401枚から600枚までは150円と設定できます。

画面の表示方法

「オーナー初期画面」 「初期設定」 「サービス種類1」タブをクリック 「メディアアイコン割り当て」 「変更」ボタンをクリック




- ・オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

(例)「メディア保存アイコン設定」画面

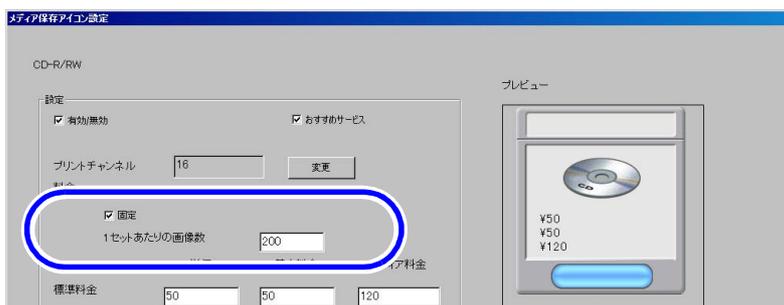

S083845V6

設定内容

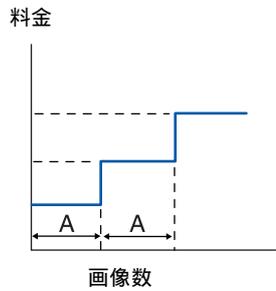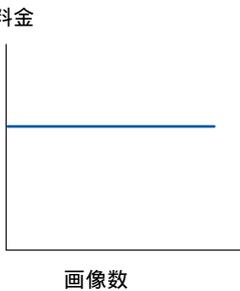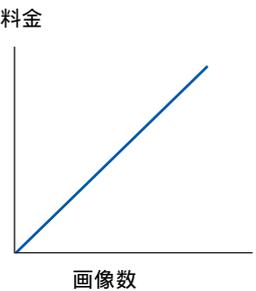
	セット制	一定制	従量制
「固定」	チェックあり	チェックあり	チェックなし
「1セットあたりの画像数」	1から999	(空白)	-
概要	一定画像数（セット）ごとに料金を設定  A:1セットあたりの画像数	画像数に関係なく定額料金を設定  画像数	1画像ごとに料金を設定  画像数
例	次の設定で画像数500のデータを保存したとき <ul style="list-style-type: none"> ・「固定」が <input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり) ・「1セットあたりの画像数」が200 ・単価：50円 1セットあたりの画像数が200のため、画像数500は3セットになります。 金額は、50×3セット=150円となります。	次の設定で画像数500のデータを保存したとき <ul style="list-style-type: none"> ・「固定」が <input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり) ・「1セットあたりの画像数」が空白 ・単価：50円 金額は、50円となります。	次の設定で画像数500のデータを保存したとき <ul style="list-style-type: none"> ・「固定」が <input type="checkbox"/> (チェックなし) ・単価：50円 金額は、50×500=25,000円となります。

2.1.16 トラブルが発生したときなどに製品の状態を確認するためのデータを採取できるようになりました。

本製品にトラブルが発生したときの製品の状態を確認するためのデータを採取することができるようになりました。

コールセンターやサービスマンからの指示にしたがって操作してください。

(例)「オーナー初期画面」

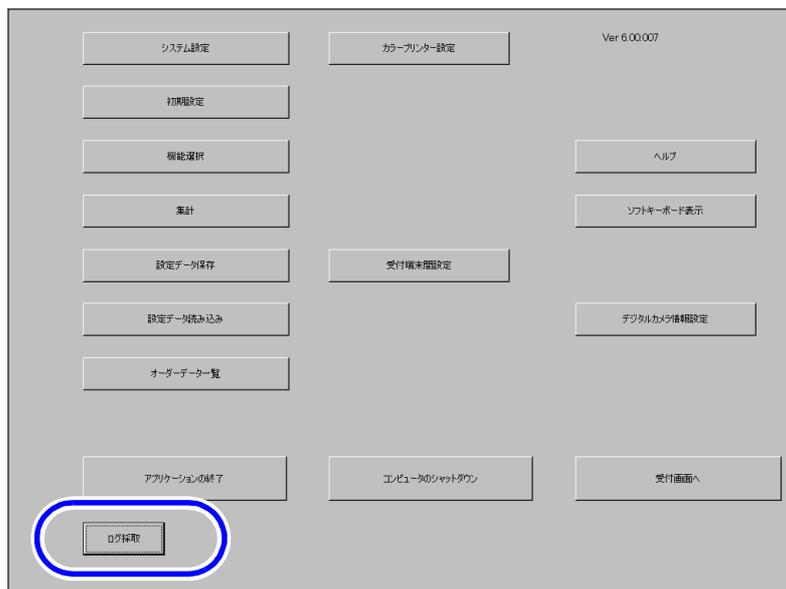

S085617V6

詳細手順

1. 「オーナー初期画面」で「ログ採取」ボタンをクリックします。

2. ログデータの保存先を選択します。



S091705V6

3. 「OK」ボタンをクリックします。

ログデータが採取されます。