

機械仕様					
プリント方式		インクジェット方式			
プリント解像度		720 x 720dpi 1dot階調6階調(ドットサイズ5種類+ドット無し(白)) 1,440 x 1,440dpi 1dot階調4階調(ドットサイズ3種類+ドット無し(白))			
プリントサイズ	ロールペーパー	ペーパー幅：89、102、127、152、203、254、279、305mm 送り長さ：89、102mmの場合…88.9～457.2mm 127mmの場合…88.9～840.0mm 152、203、254、279、305mmの場合…88.9～1,400.0mm			
	シートペーパー	ペーパー幅：203～330mm 送り長さ：188～635mm			
最大プリントサイズ		ロールペーパー：305 x 1,400mm シートペーパー：330 x 635mm			
ペーパー種類※	ロールペーパー	当社専用インクジェット写真ペーパー グロッシー ペーパー幅：89、102、127、152、203、254、305mm ロールペーパー長さ：100m セミグロッシー ペーパー幅：102、127、152、203、254、305mm ロールペーパー長さ：100m パール ペーパー幅：203、254、305mm ロールペーパー長さ：50m			
	シートペーパー （●のペーパーが 当社販売 ペーパーです）	サイズ	両面シートペーパー (薄手、セミグロッシー)	両面シートペーパー (厚手、セミグロッシー)	両面シートペーパー (厚手、二折、セミグロッシー)
		203×213mm	●		
		210×307mm	●	●	
		254×213mm	●		
		279×226mm	●	●	
		305×315mm	●		
	254×188mm			●	
	インク		4色染料インク：Y (Yellow)、M (Magenta)、C (Cyan)、BK (Black) 容量：500ml		
	外観寸法		「外観図」参照		
質 量		プリント仕分けユニット(12オーダー)装備時：約242.4kg（オプション、ペーパー、インクカートリッジの質量除く）			
電源仕様		AC100-120V／200-240V 1P2W			
定格電気容量		1,440VA以下			

※ペーパー種類は予告なく変更されることがあります。


ロールペーパー処理能力(枚／時)※1※2		
プリントサイズ(幅×送り長さ)	プリント解像度：720dpi 枚／時	プリント解像度：1,440dpi 枚／時
127 × 89mm	約 1,180	約 404
152 × 102mm	約 950	約 320
89 × 127mm	約 1,031	約 350
102 × 152mm	約 825	約 275
127 × 178mm	約 639	約 209
203 × 102mm	約 633	約 213
203 × 254mm	約 280	約 89
203 × 305mm	約 236	約 74
254 × 203mm	約 305	約 97
254 × 305mm	約 209	約 65
305 × 203mm	約 274	約 86
305 × 254mm	約 223	約 69
305 × 457mm	約 127	約 39
305 × 914mm	約 55	約 19
305 × 1,400mm	約 33	約 12

シートペーパー処理能力(枚／時)※1※3		
プリントサイズ	プリント解像度：720dpi 枚／時	プリント解像度：1,440dpi 枚／時
203 × 203mm	約 161	約 61
210 × 297mm	約 129	約 48
254 × 178mm	約 156	約 58
254 × 203mm	約 146	約 54
279 × 216mm	約 132	約 49
305 × 305mm	約 106	約 38

※1 当社専用インクジェットペーパーを使用した場合
(処理能力は当社基準により算出。実際の処理能力は諸条件により異なる場合があります。)

※2 152mm幅以下のプリントサイズの処理能力は、
2列マガジンに同幅、両面質のペーパーをセットしている場合の処理能力です。

※3 シートペーパー処理能力は、片面プリント処理の場合の能力値です。

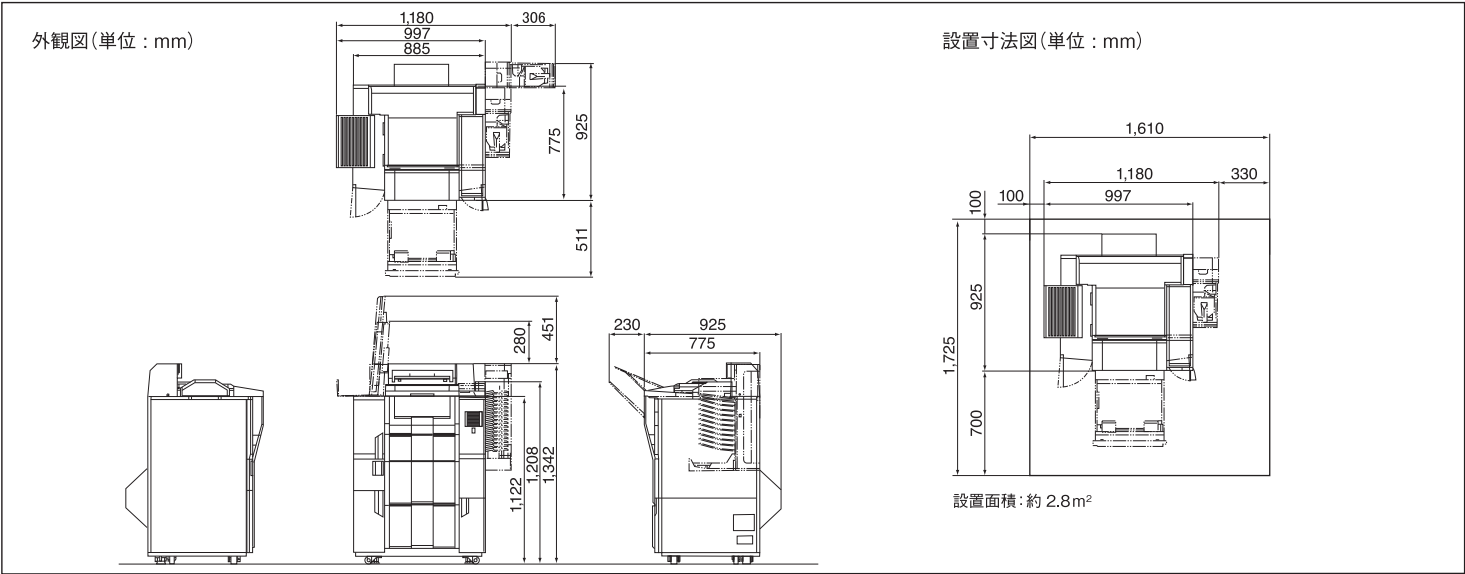

●Adobe Acrobat Reader, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, DNGは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ株式会社)の商標です。●そのほか、製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。
●改良のために仕様・デザイン・サイズを変更する場合があります。●カタログは印刷物ですので、商品の写真の色やサンプルの写真は実際の色と若干異なる場合があります。●このカタログの記載内容は2017年8月現在のものです。
●QSS, AccuSmartは、ノーリツプレジジョン株式会社の登録商標です。

ノーリツプレジジョン株式会社

本社・梅原工場 〒640-8550 和歌山県和歌山市梅原579-1 TEL.073(454)0307



会社概要に関するホームページはコチラ▶ www.noritsu-precision.com
製品概要・ソリューションに関するホームページはコチラ▶ www.noritsu.info



●製品の取扱い・故障等のお問い合わせ ノーリツコールセンター ☎0120-919-080



当社の製品は、国際的に認証されたISO9001
品質マネジメントシステムに基づき生産されています。

1708-OM 01

NORITSU
PRECISION

QSS Green III

写真も、ビジネスも、
鮮やかに進化する。



豊富な商材と付加価値を

多彩なプリント機能を利用することで、新しい写真の楽しみ方をお客さまにご提案いただけます。

大判プリント

プリントサイズを広げて、さらに顧客をつかむ。

305×254mm、305×457mmなど305mm幅の大判プリントが行えます。

さらに、最大出力サイズ305×1,400mmまでの長尺プリントも可能。

撮った写真をポスターにして飾りたい、魅せたい。そんなお客さまのご要望もかなえられます。

プリント最大出力サイズ

ロールペーパー

305×1,400mm

シートペーパー

330×635mm

※305mm幅を超えるシートペーパーに限り、幅方向に対して、すべてプリント（ふち無し）することはできません。



大判プリント
305 x 457mm

長尺プリント



最大送り長さ 1,400mm まで



パフォーマンス

安定した回転を生む
スピーディーな処理能力。

スムーズなショップ経営のカギを握るプリント処理能力。QSS GreenIIIは、仕上がりの精度を保ちながら、急な大量プリントのオーダーにも対応できる処理能力を発揮します。

Lサイズ
(127×89mm) 約 **1,180** 枚/時

PCサイズ
(152×102mm) 約 **950** 枚/時

六切サイズ
(254×203mm) 約 **305** 枚/時

四切サイズ
(305×254mm) 約 **223** 枚/時

※プリント解像度 720dpi で処理した場合

コンパクト

コンパクト設計で、
床単位面積の売上アップ。

接床面積わずか約0.69m²のコンパクト設計。
わずかなスペースで大きな売上を実現します。

接床面積 **0.69m²**


ひとつ先の高画質へ

銀塩プリントで培った技術を継承、進化させ、お客さまの期待を越える品質を追求しました。

高画質・高精細プリント

繊細な表現を実現する
1dot多階調4色染料インク。


1dot多階調のきめ細かい4色染料インクを採用。専用ペーパーの浸透特性と合わせて、銀塩写真に劣らない高品質な表現力を実現しています。

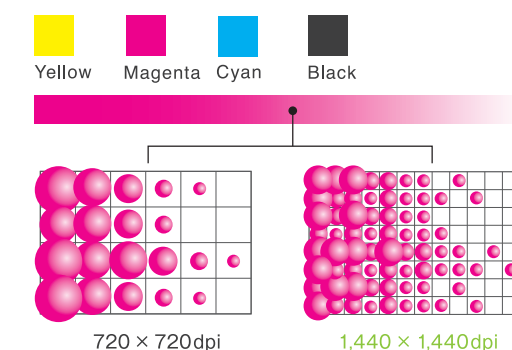

耐光性インクで、
色あせにくい美しさ。


光やオゾンに分解されにくいインクを採用。美しさをキープして、お客さまに喜んでもらえる高品質プリントを実現しました。

通常の染料インク



分子のつながりに弱い部分があり、分解・脱色しやすい。

QSS GreenIIIの染料インク



分子のつながりが強固で分解しにくい。それにより写真が色あせにくい。

用途に応じて選択可能な、
2種類のプロファイルを標準装備。

各色を銀塩プリントの特徴に近づけた”銀塩プリント画質タイプ”とインクジェットプリンターの色域を活かした”IJプリント画質タイプ”の2種類のプリンタープロファイルを標準装備。ビジネスケースやプリントサイズ・商材に応じて使い分けができます。




銀塩プリント画質タイプ



IJプリント画質タイプ

1,440×1,440dpiの高解像度で、
感動を伝える鮮明プリント仕上げを実現。

1,440×1,440dpiの高精細出力解像度でのプリントによって標準のプリント仕上に比べ、画像の粒状性が改善されることにより、視覚的にコントラスト感や立体感が向上し、画像の描画性が向上します。



720 × 720dpi



1,440 × 1,440dpi

プリント5mm
相当の拡大図

EZ Controllerのプリントチャネル毎に標準720×720dpiと高画質1,440×1,440dpiの解像度設定が可能。ビジネスケースやプリントサイズ・商材に応じて使い分けができます。

RAW画像プリント

デジタルカメラで撮影されたRAWデータから
高画質プリントが可能。



EZ Controllerを使用することでアドビシステムズ株式会社のDNG変換技術と当社独自の画像処理技術「AccuSmart™」により、他の現像ソフトを使用する必要なく、RAW画像データを簡単に高画質なプリントに仕上げられます。

EZ Controllerによる画像最適化

EZ Controller (別売)

EZ Controllerは、オペレーションソフト機能に加え、抜群の画像処理・補正機能も盛り込んでいます。シャープネス、コントラスト、ノイズなどの補正や逆光、赤目、アンダー・オーバー露光など、あらゆるシーンを簡単に補正して最適な画像に変換します。

JPEGデータ



JPEGオリジナル画像にはハイライト側で飛びきった画素データが多く存在。補正後も全体的に暗くなっていくが、ハイライトで飛びきった画素は戻らない。

RAWデータ



RAWデータなら全体的にデータが偏りなく全階調を使い切っており、飛びきった画素は少ない。



ラインアップ

様々なペーパー種の選択が可能に。※1

選べる用紙の拡張によって、更に商材バリエーションの幅が広がります。もちろん両面プリントも可能。フォトブックをはじめ、さまざまな付加価値商材がご提案できます。

パールペーパープリント



パール調の紙質で高級感アップ

ましかくプリント



89 × 89mm

コラージュプリント



両面プリント



フォトブック



フォトカレンダー



グリーティングカード



名刺／カード

※1 当社が取扱う純正ペーパー以外のシートペーパーをご使用になられる場合、ペーパーの厚みは170～400μmの厚さのペーパーに限ります。また、プリント処理プロセスで発生したトラブル、プリント品質については、当社が定める製品品質保証の対象外であることを予めご承知おきください。

ロールペーパー処理

様々なプリントサイズに、ダブルマガジンで対応。

2種類のペーパーマガジンの装着で、様々なプリントサイズにスピーディ対応。2列式ダブルマガジンは、ロールペーパーなら最大4ロール(幅89mm～152mmの場合)までセットすることができます。

装着例 1



上段に127mmと152mm、下段に254mmとペーパー幅を変えたパターン。

装着例 2



同じペーパー幅でもグロッシーとセミグロッシーの紙質を変えた2種類をセッティング。



経営に、新たな可能性を

高いプリント処理能力と作業の省力化により、ショップ経営を強力にバックアップします。

シートペーパー処理

両面シートプリントにも対応。

片面ロールペーパーのプリント処理だけでなく、両面シートペーパーのプリントにも対応しています。機械前面のシートペーパー用給紙トレイにペーパーをセットすることでプリントが可能です。両面プリント対応により、多彩な商材を展開することができます。



自動オーダー仕分け

多様なプリントオーダーも、自動仕分けで対応。

大量オーダーに対応できる12オーダーの自動仕分けユニットにより作業を効率化。



割り込みプリントをLEDでお知らせ。

EZ Controllerで割り込み処理をしたプリントが、どのソーターにあるかをLEDでお知らせ。大量のオーダープリント中でも、割り込みプリントを効率良く確実にこなせます。

経済性・エコ

薬液を使わないから誰でも簡単、コストも環境負荷も低減。

ドライプリンターは薬液処理が不要なため温度管理が必要なく、廃液処理にかかるコストも手間もいりません。環境への配慮も万全です。インクカートリッジ交換だけの手軽なメンテナンスだから、効率を高め、店舗運営に貢献します。



簡単にインクカートリッジの交換ができます。

省電力で経済性とエコを実現。

毎月の電気代を約1/3～約1/5に削減※。営業中は常に電源を入れていることを考えれば見逃せない違いです。省エネは経済的で環境にも配慮した店舗運営に貢献します。

銀塩ミニラボ

QSS Green III

約1/3～約1/5

※当社銀塩ミニラボとの比較であり、機種によって異なります。

豊富な商材と付加価値を

多彩なプリント機能を利用することで、新しい写真の楽しみ方をお客さまにご提案いただけます。

大判プリント

プリントサイズを広げて、さらに顧客をつかむ。

305×254mm、305×457mmなど305mm幅の大判プリントが行えます。
さらに、最大出力サイズ305×1,400mmまでの長尺プリントも可能。
撮った写真をポスターにして飾りたい、魅せたい。そんなお客さまのご要望もかなえられます。

プリント最大出力サイズ

ロールペーパー

305×1,400mm

シートペーパー

330×635mm

※305mm幅を超えるシートペーパーに限り、幅方向に対して、すべてプリント（ふち無し）することはできません。

長尺プリント



最大送り長さ 1,400mm まで



大判プリント
305 x 457mm



ラインアップ

様々なペーパー種の選択が可能に。※1

選べる用紙の拡張によって、更に商材バリエーションの幅が広がります。もちろん両面プリントも可能。
フォトブックをはじめ、さまざまな付加価値商材をご提案できます。

パールペーパープリント



パール調の紙質で高級感アップ

まさかくプリント



89 × 89mm

コラージュプリント



両面プリント



フォトブック



フォトカレンダー



グリーティングカード



名刺 / カード

Photo Studio

※1 当社が取扱う純正ペーパー以外のシートペーパーをご使用になられる場合、ペーパーの厚みは170～400μmの厚さのペーパーに限り、また、プリント処理プロセスで発生したトラブル、プリント品質については、当社が定める製品品質保証の対象外であることを予めご承知ください。

パフォーマンス

安定した回転を生む
スピーディーな処理能力。

スムーズなショップ経営のカギを握るプリント
処理能力。QSS GreenⅢは、仕上りの精度
を保ちながら、急な大量プリントのオーダーに
も対応できる処理能力を発揮します。

Lサイズ
(127×89mm) 約 **1,180** 枚/時

PCサイズ
(152×102mm) 約 **950** 枚/時

六切サイズ
(254×203mm) 約 **305** 枚/時

四切サイズ
(305×254mm) 約 **223** 枚/時

※プリント解像度 720dpi で処理した場合

コンパクト

コンパクト設計で、
床単位面積の売上アップ。

接床面積わずか約0.69m²のコンパクト設計。
わずかなスペースで大きな売上を実現します。

接床面積 **0.69m²**

ロールペーパー処理

様々なプリントサイズに、
ダブルマガジンで対応。

2種類のペーパーマガジンの装着で、様々な
プリントサイズにスピーディ対応。2列式
ダブルマガジンは、ロールペーパーなら最大
4ロール（幅89mm～152mmの場合）まで
セットすることができます。

装着例 1



上段に127mmと152mm、
下段に254mmとペーパー
幅を変えたパターン。

装着例 2



同じペーパー幅でもグロッシー
とセミグロッシーの紙質を変
えた2種類をセッティング。



経営に、新たな可能性を

高いプリント処理能力と作業の省力化により、ショップ経営を強力にバックアップします。

シートペーパー処理

両面シートプリントにも対応。

片面ロールペーパーのプリント処理だけでなく、両面
シートペーパーのプリントにも対応しています。機械前面
のシートペーパー用給紙トレイにペーパーをセットする
ことでプリントが可能です。両面プリント対応により、
多彩な商材を展開することができます。



自動オーダー仕分け

多様なプリントオーダーも、
自動仕分けで対応。

大量オーダーに対応できる12オーダーの自動仕分け
ユニットにより作業を効率化。



割り込みプリントを
LEDでお知らせ。

EZ Controllerで割り込み処理をしたプリントが、どのソー
ターにあるかをLEDでお知らせ。大量のオーダープリント
中でも、割り込みプリントを効率良く確実にこなせます。

経済性・エコ

薬液を使わないから誰でも簡単、
コストも環境負荷も低減。

ドライプリンターは薬液処理が不要なため温度管理が
必要なく、廃液処理にかかるコストも手間もいりません。
環境への配慮も万全です。インクカートリッジ交換だけ
の手軽なメンテナンスだから、効率を高め、店舗運営に
貢献します。



簡単にインクカートリッジの交換ができます。

省電力で経済性とエコを実現。

毎月の電気代を約1/3～約1/5に削減※。営業中は常に
電源を入れていることを考えれば見逃せない違いです。省
エネは経済的で環境にも配慮した店舗運営に貢献します。

銀塩ミニラボ
QSS GreenⅢ
約 1/3 ～ 約 1/5

※当社銀塩ミニラボとの比較であり、機種によって異なります。